

LIVI/X

*Tolókapu automatika, legfeljebb 900
kg súlyú kapukhoz*



Lakossági felhasználásra



*230 V és 24 V feszültségű
változatban kapható*



*#fastasyoulike!
Normál vagy gyors
motorok (16 m/perc a
LIVI 6/24X/M-BOOST
esetében)*



Tökéletesített esztétika és funkciók



A kioldó rendszer további védelme a megbízhatóság növelése érdekében. Új, átlátszó vezérlőegység-doboz könnyű nyitási rendszerrel.



Az új, hornyolt rögzítőfuratok nagyobb beállítási lehetőséget kínálnak a telepítés során, biztosítva a korábbi LIVI modellekkel való visszafelé kompatibilitást.



Új kialakítás, LED-szalag felszerelésének lehetőségével (opcionális LED-készlet)

Új ABS motorház a jobb időjárásállóság érdekében. A korábbi modellekhez képest megnövelt védelmi fokozat (IP44)



A LIVI/X új mágneses végálláskapcsoló rendszerrel van felszerelve, amely egy új technológiájú érzékelőből és a többszörösén állítható fogasléchez rögzített mágnesekből áll.



LIVI/X		10 m/perc
LIVI/X-BOOST	Nyitási sebesség	16 m/perc

Megjegyzés: a nyitási sebesség a telepítés jellemzői szerint csökkenhet.

LIVI/X



Minden termékünk kiváló minőségű anyagokból, például acélból és bronzból készül, amelyek hosszú távú megbízhatóságot garantálnak.



Kompatibilis külső kábelkioldóval (GEKO/SF és BLINDOS – opcionális), kulcsos kézi kioldás



Akkumulátor-készlet (opcionális a 24 V-os modellekhez), hogy áramkimaradás esetén is biztosított legyen a működés



A 230 V-os változatok fizikai enkóderrel vannak felszerelve a jobb vezérlés és az akadályok észlelése érdekében.



A DE@NET univerzális vezérlőpanelnek köszönhetően ez a motor kompatibilis a NETLINK rendszerrel.




Kompatibilis a NETCOM-mal, az eszköz telepítéséhez, karbantartásához és távoli kezeléséhez, az irodájából!

Műszaki információk

	LIVI 6X/M LIVI 6/XE/M	LIVI 9X/M LIVI 9/XE/M	LIVI 6/24X	LIVI 6/24X/M BOOST	LIVI 9/24X/M
Motor tápfeszültség (V)	230 - 240 V ~ (50/60 Hz)				
Motor tápellátási feszültség (V)	230 V ~		24 V ===		
Maximális teljesítmény (W)	320	450	80		110
Maximális tolóerő (N)	340	490	210	240	260
Üzemciklus (ciklus/óra)	18	11	22		18
Kapu L=5 méter					
Üzemciklus 24 óra alatt					
Kapu L=5 méter	60	140	60		40
Kapuszárny maximális súlya (kg)	600	900	600		900
Beépített kondenzátor (µF)	8	12,5	-		
Motor hővédelem (°C)	140°C	160°C	-		
Üzemi hőmérséklet (°C)	-20÷50 °C 10				
Sebesség (m/perc)	10		Z=16 (m=4mm)	16	10
Standard fogaskerék					
Súly csomagolással (kg)	1	12,5	12		
Zajszint (dBA)	1 < 70				
Védelmi szint	IP44				

Kábelezés

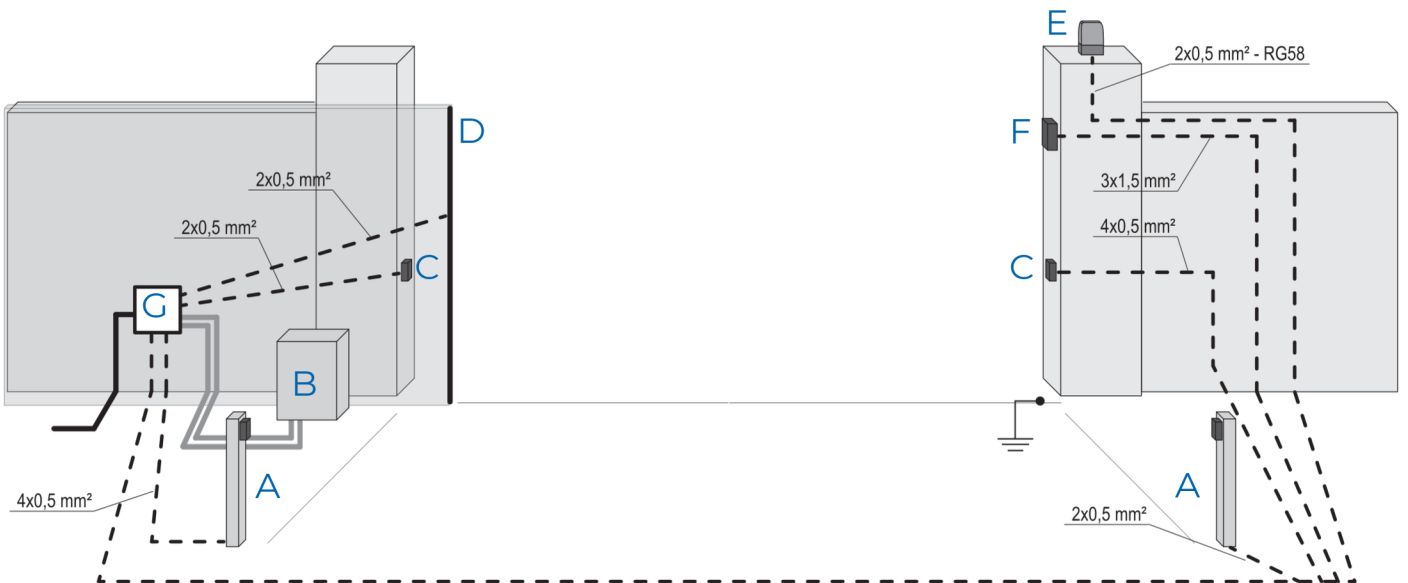

Leírás

A- Oszlop fotocellákkal

B- Motor

C- Fotocellák




D- Biztonsági él

E- Villogó

F- Kulcsos kapcsoló / Digikey

G- Kapcsolódoboz

Méret

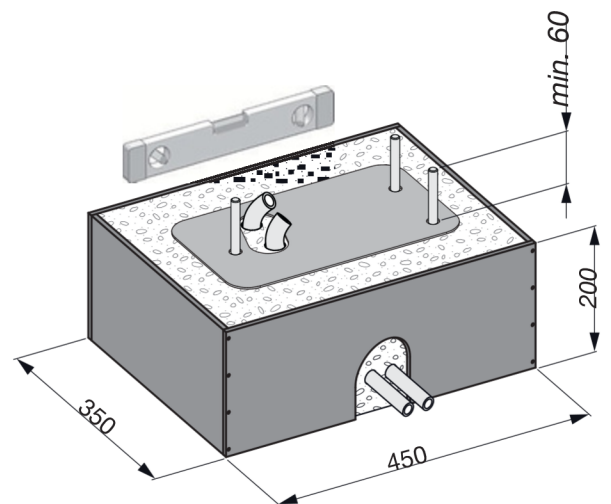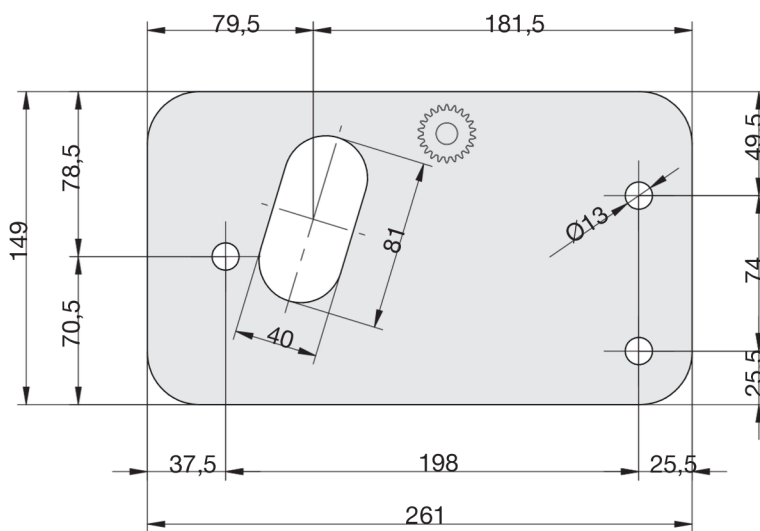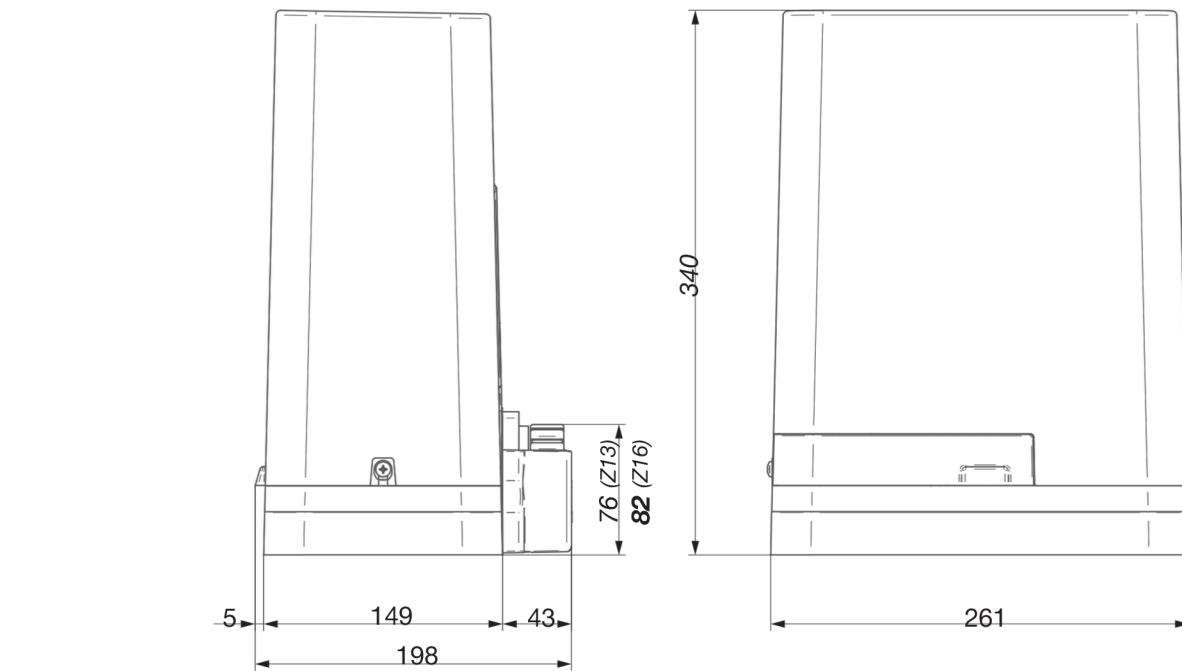

Jegyzetek



Kínálatunk

Tolókapu automatikák



LIVI/X



REV




GULLIVER/N



Szekcionált garázkapu nyitók



SPACE/N



ADVANCE/N




TEO 700



Szárnyaskapu automatikák



MAC



ANGOLO



LOOK



GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Ipari kapumotorok



LATO



550 PL



Sorompók



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



Forgalomkorlátozó oszlop



ROCK



Kapubázis by ROLL-N - kizárólagos magyarországi képviselő
 1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21
 +36 1 453 0169
info@kapubazis.hu