

GULLIVER/N

*Ipari tolókapu automatika
3000 kg-ig*



Ipari felhasználásra



*Egy- vagy háromfázisú
verzió, 230 V*



GULLIVER/N



Encoderrel és intenzív használatra tervezett hűtéssel ellátott automatika



Egyszerű mélységbeállítás és kompatibilitás még a régi GULLIVER telepítésekkel is



Nagyobb sebesség és jobb irányíthatóság a beépített inverter technológiával rendelkező NET230-EVO-I vezérlőpanelnek köszönhetően.



Mágneses végállaskapcsoló



DIN sín kiegészítők felszereléséhez (csak a GULLIVER/N/M és GULLIVER/N/400/3P/M modelleknél)




Elülső vezérlőpanel, átlátszó fedéllel és jól látható kijelzővel, 120°-ig forgatható talppal.

Fémről készült mechanika, acél és bronz fogaskerekek a maximális teljesítmény és tartósság érdekében



Az integrált DE@NET vezérlőpanelnek köszönhetően ez a vezérlő a NETLINK és a NETCOM rendszerrel is kompatibilis.

Maximális sebesség

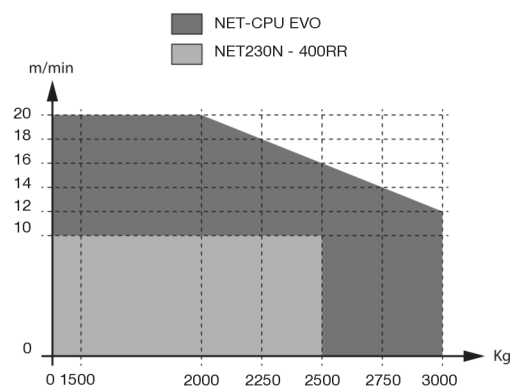

Kompatibilis az IRONBOX/N és IRONBOX/XS/N vandálbiztos dobozokkal, amelyek ipari környezetben történő telepítésre is alkalmasak.

Műszaki információk


MŰSZAKI INFORMÁCIÓK	GULLIVER/N/M - GULLIVER/N/IB/M	GULLIVER/N/3P/M-GULLIVER/N/3P/F/M-GULLIVER/N/3P/IB/M	GULLIVER/N/400/3PM
Tápfeszültség (V)	230-240 V~(50/60Hz)		400 V ~ (50/60 Hz)
Motor tápellátási feszültség (V)	230 V ~	230 V 3~	400 V 3~
Névleges teljesítmény (W)	226	175	-
Maximális teljesítmény (W)	860	1650	1200
Névleges nyomaték (N)	2,6	7	-
Maximális nyomaték (N)	47	55	59
Maximális tolóerő (N)	1300	1530	1650
Üzemciklus (ciklus/óra)	13	18 (12m/perc) - 60%) 28 (20m/perc) - 100%)	17
Referencia kapu szárny hossza (m)	12		14
Beépített kondenzátor (µF)	30	-	-
Motor hővédelem (°C)	140 °C		-
Üzemi hőmérséklet (°C)	-20 ÷ 50 °C		
Sebesség (m/perc)	10,4	12 ÷ 20	10
Standard fogaskerék	Z=18 (m=4mm)		
Súly csomagolással (kg)	30		
Zajszint (dBA)	< 70		
Védelmi szint	IP55 (IPX0 for /IB versions)		

IRONBOX/N

IRONBOX/N


Vandalbiztos festett acél ház (RAL 7016) REV/IB és GULLIVER/N/IB modellekhez, alaplemezzel együtt.

Ez az új változat egy kiegészítő lemeznek köszönhetően lehetővé teszi a motor 40 mm-es emelését a talajszintről, valamint a standard mágneses végálláskapcsolók és a hengeres mágneses végálláskapcsolók együttes használatát.

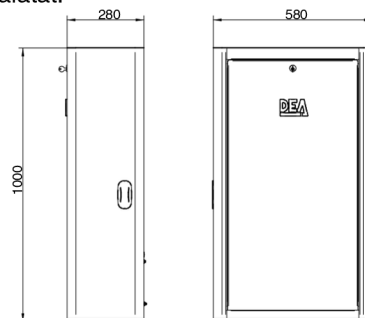


IRONBOX/XS/N

Vandalbiztos festett acél ház REV/IB és GULLIVER/N/IB típusokhoz, rögzítőlemezzel. Ez az új változat gyors földhöz rögzítést kínál és a kombinálható kiegészítőknek köszönhetően könnyen alkalmazkodik bármilyen konfigurációhoz.

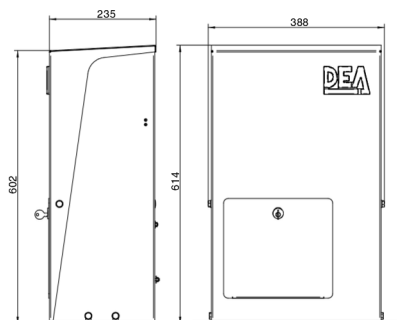

IRONBOX/XS/N

Kábelezés

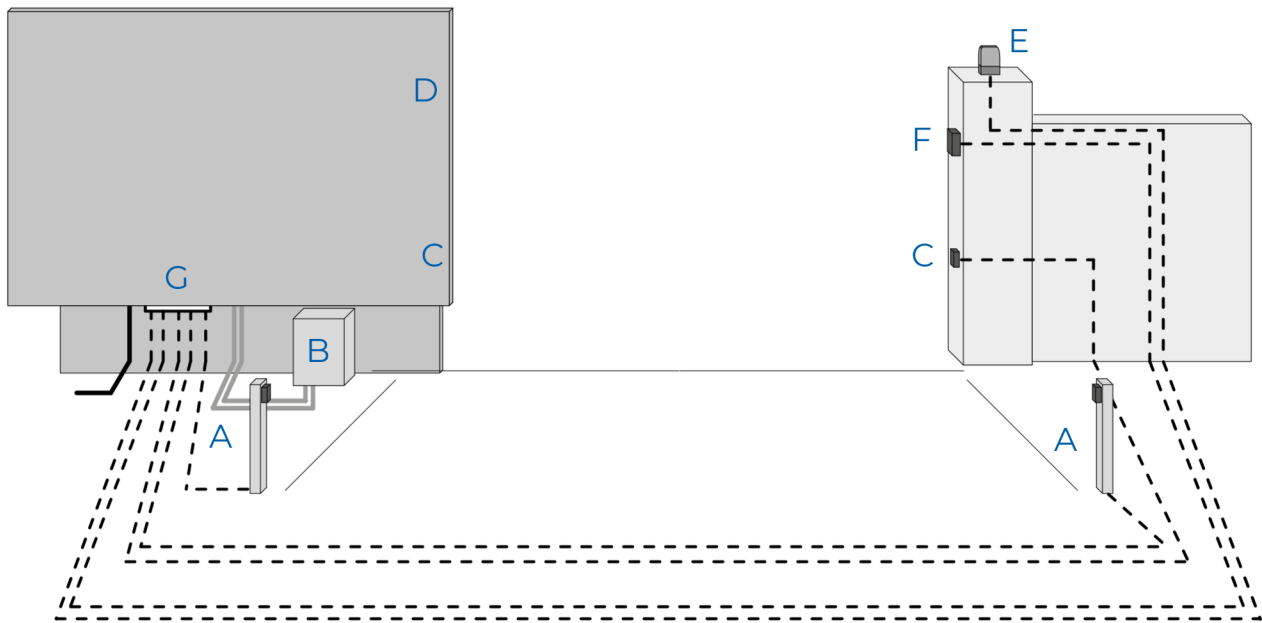


- Ø40 mm-es gégecső a tápkábel számára
- Ø20 mm-es gégecső a vezérlés és a kapcsolódoboz összekötéséhez
- - - Gégecső vagy külső PVC védőcső a vezérlés, valamint a kezelőszervek és biztonsági kiegészítők összekötéséhez

leírás

- A- Oszlop fotocellákkal
- B- Motor
- C- Fotocellák
- D- Biztonsági él
- E- Villogó
- F- Kulcsos kapcsoló / Digikey
- G- Kapcsolódoboz

Méretetek

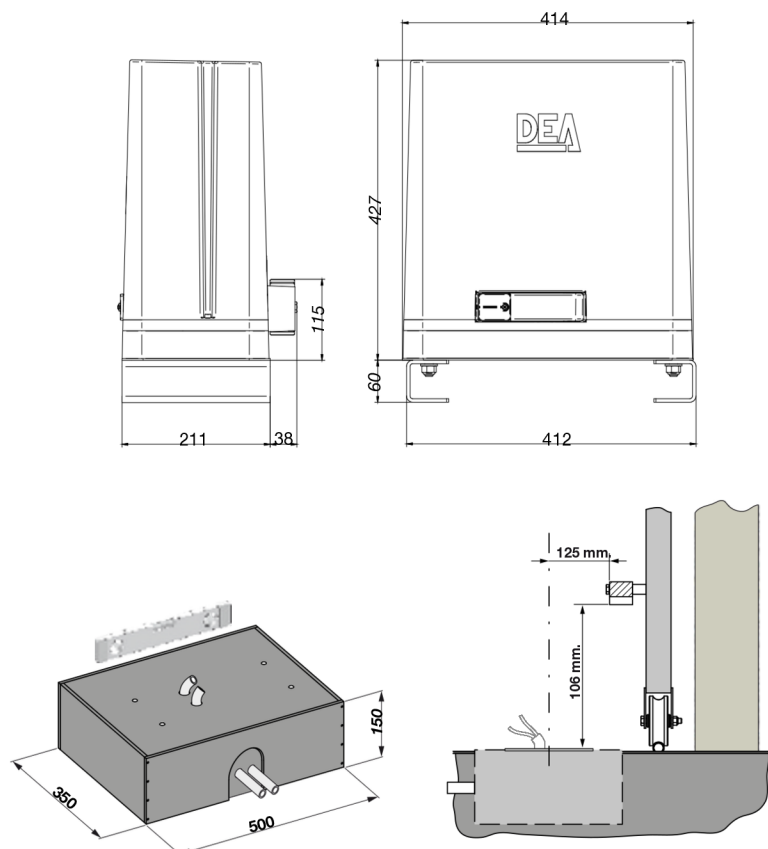

Kínálatunk

Tolókapu automatikák



LIVI/X



REV




GULLIVER/N



Szekcionált garázkapu nyitók



SPACE/N



ADVANCE/N




TEO 700



Szárnyaskapu automatikák



MAC



ANGOLO



LOOK



GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Ipari kapumotorok



LATO



550 PL



Sorompók



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



Forgalomkorlátozó oszlop



ROCK



Kapubázis by ROLL-N - kizárólagos magyarországi képviselő
1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21
+36 1 453 0169
info@kapubazis.hu