

LOOK

*Elektromechanikus szárnyakapu motor 5
méter szélességig és 280 kg-ig*




Lakossági és
társasházi
felhasználásra



230 V és 24 V feszültségű
változatban kapható





Kapunyitás 120°-ig

Az encoderrel ellátott változat garantálja a magas teljesítményt és a mozgás biztonságát.



Áramkimaradás esetén műanyag kulccsal nyitható zár

Rozsdamentes acél teleszkópos dugattyú, amely magas korrózióállóságot garantál



Nagyobb szerelési rugalmasság a szabványos állítható rögzítőlemezeknek köszönhetően (art. MLS / SFR).



2 méretben kapható:
• 320 mm-es tengellyel, legfeljebb 3 m hosszú kapukhoz
• 520 mm-es tengellyel, legfeljebb 5 m hosszú kapukhoz



Opcionális rúdborítás a teleszkópos rúd védelmére és a vonalvezetés esztétikájának javítására

A DE@NET univerzális vezérlőpanelnek köszönhetően ez a vezérlő kompatibilis a NETLINK rendszerrel.





Az integrált DE@NET vezérlőpanelnek köszönhetően ez a vezérlő a NETLINK és a NETCOM rendszerrel is kompatibilis.


MŰSZAKI INFORMÁCIÓK



Műszaki információ	351/SC - 351EN/SC	355/SC - 355EN/SC	371/SC - 372/SC	373/SC - 374/SC	373R/SC - 374R/SC	371E/SC	
Motor tápfeszültség (V)	230V ~ ± 10 % (50/60 Hz)			24V _{DC}			
Maximális teljesítmény (W)	300			60		50	
Maximális tolóerő (N)	1650			1000		500	
Time with total stroke	20	33	21	34	15	21,5	
Minimális nyitási idő 90° (mp)*	16	12,5	15				
Üzemi ciklus (ciklus/óra)	22 - 25 (vers. 351EN)			40		75	10
Ciklusok 24 óra alatt	110				-	110	
Beépített kondenzátor (µF)	8			/			
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20 ÷50						
Motor hővédelem (°C)	150			/			
A termék súlya csomagolással együtt (kg)	9	9,5	9				
Zajszint (dBA)	< 70						
Védelmi fokozat	IP24						

Használati diagram

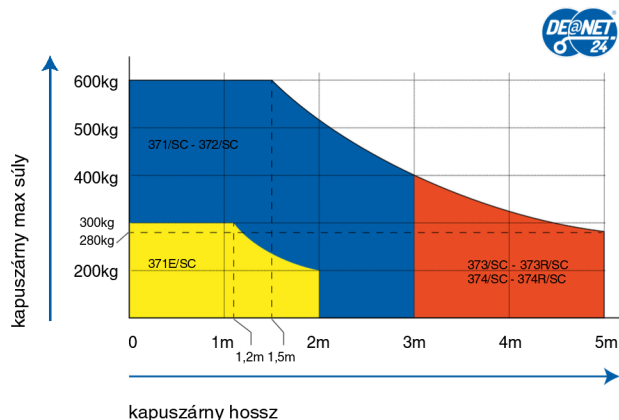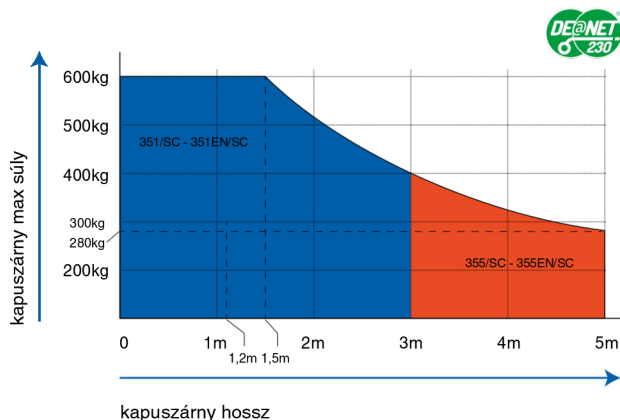


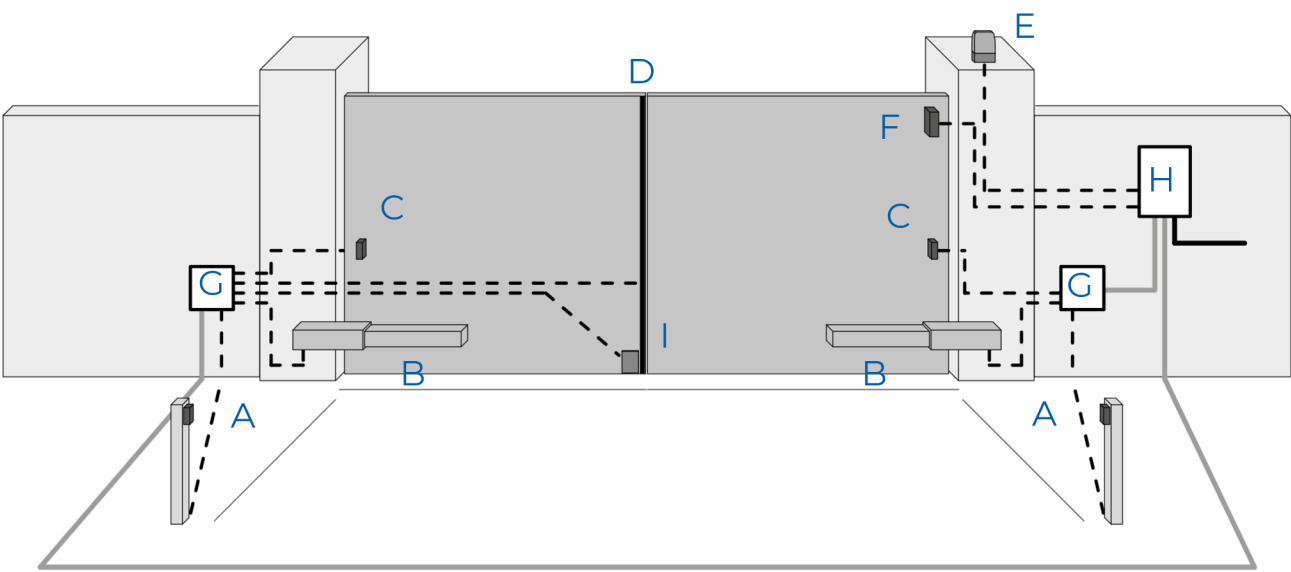

- Ø40 mm-es gégecső a tápkábel számára
 Ø20 mm-es gégecső a vezérlés és a kapcsolódoboz összekötéséhez
 - - - Gégecső vagy külső PVC védőcső a vezérlés, valamint a kezelőszervek és biztonsági kiegészítők összekötéséhez

leírás

- A- Oszlop fotocellákkal
- B- Motor
- C- Fotocellák
- D- Biztonsági él
- E- Villogó
- F- Kulcsos kapcsoló / Digikey
- G- Kapcsolódoboz

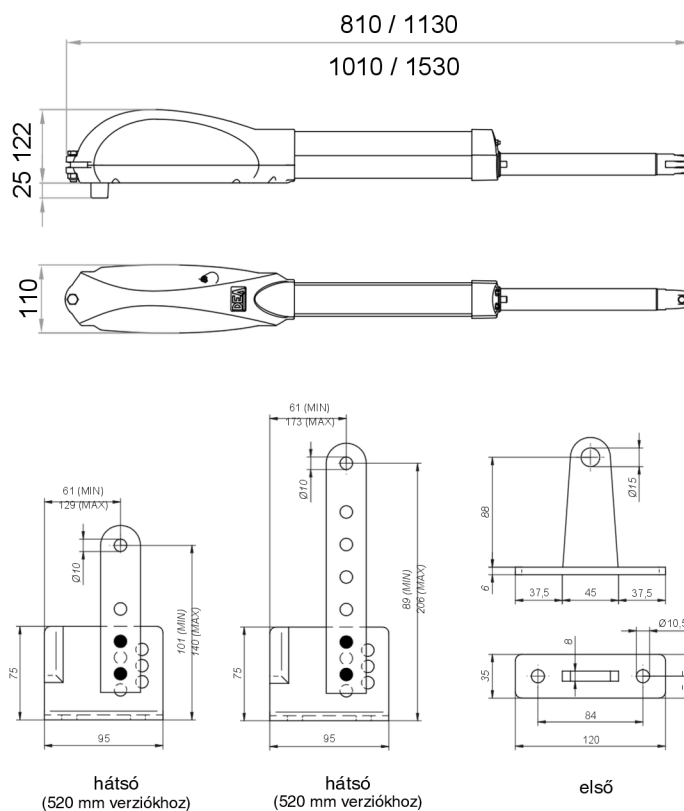

Méretetek

Minden adat mm-ben

rúdburkolattal vagy anélkül							
Hossz	α	A	B	C	D	E	F
320	90°	155	155	310	1100	90	0 ÷ 80
	100°	125	165	316	1100	80	0 ÷ 20
520	90°	200	200	399	1500	100	0 ÷ 20
		230	200	431	1500	100	150
		290	200	496	1500	100	200
	120°	135	200	418	1500	70	0 ÷ 20

320mm lökethossz, Art. SB							
α	A	B	C	D	E	F	megjegyzés
90°	150	150	300	1190	115	0	rúdburkolattal Art. CS320
	120	150	300	1190	115	30	
	100	150	300	1190	115	50	
	70	150	300	1190	115	80	
100°	120	160	305	1190	85	0	rúdburkolat nélkül
	90	160	305	1190	85	30	
	70	160	305	1190	85	50	

520mm lökethossz, SB							
α	A	B	C	D	E	F	megjegyzés
90°	150	150	300	1590	115	0	rúdburkolattal Art. CS520
	150	150	331	1590	115	30	
	150	150	352	1590	115	50	
	120	150	352	1590	115	80	
	100	150	352	1590	135	100	
	100	150	405	1590	135	150	
	100	150	459	1590	135	200	
	100	150	515	1590	135	250	
100°	150	180	359	1590	115	0	
	150	180	390	1590	115	30	
	120	180	389	1590	115	50	
	120	180	411	1590	115	80	
	120	180	432	1590	115	100	
110°	150	200	410	1590	115	0	
	150	200	439	1590	115	30	
	120	200	430	1590	115	50	
120°	150	240	491	1590	115	0-30	

