

MAC

Elektromechanikus szárnyaskapu automatika
Akár 3 méter - 400 kg




Lakossági és társasházi
felhasználásra



230 V és 24 V feszültségű
változatban kapható



MAC




110° nyitás

A masszív kialakítás
garantálja a
berendezés stabilitását.



A mechanikus ütközők
(opcionális) használatával
elhagyhatja a kapuütközőket.

A standard rögzítőlemezek a
csomagban megtalálhatók.
Ha nagyobb rugalmasságra
van szüksége a felszerelés
során, használhatja az
opcionális állítható
rögzítőlemezeket (art. MLS /
SFR).

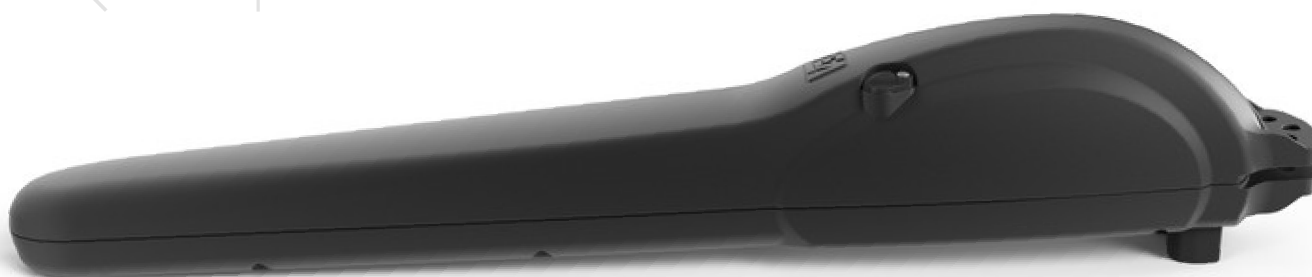

A robusztus mechanikus
fogaskerek és a menetes
szár garantálják a
megbízhatóságot és a
tartósságot az idő
múlásával.




A DE@NET univerzális
vezérlőpanelnek
köszönhetően ez a motor
kompatibilis a NETLINK
rendszerrel.




Kompatibilis a NETCOM-
mal, az eszköz
telepítéséhez,
karbantartásához és
távolsági kezeléséhez, az
irodájából!

Használati diagram

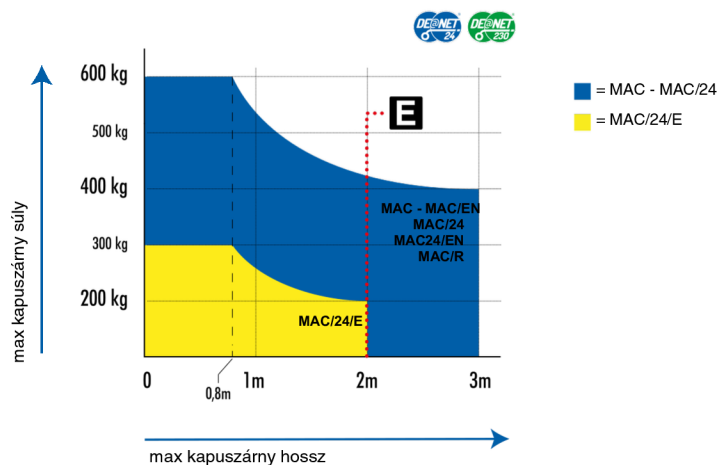

Kábelezás



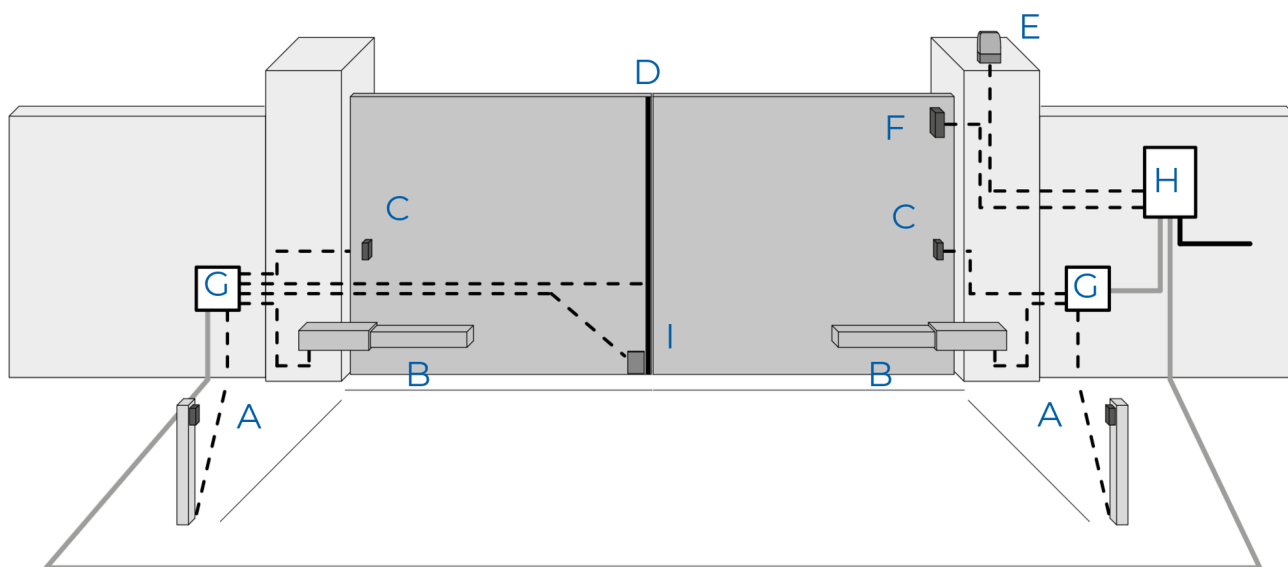


- Ø40 mm-es gégecső a tápkábel számára
- Ø20 mm-es gégecső a vezérlés és a kapcsolódoboz összekötéséhez
- - - Gégecső vagy külső PVC védőcső a vezérlés, valamint a kezelőszervek és biztonsági kiegészítők összekötéséhez

Leírás

- A- Oszlop fotocellákkal
- B- Motor
- C- Fotocellák
- D- Biztonsági él
- E- Villogó
- F- Kulcsos kapcsoló / Digikey
- G- Kapcsolódoboz

Méreték

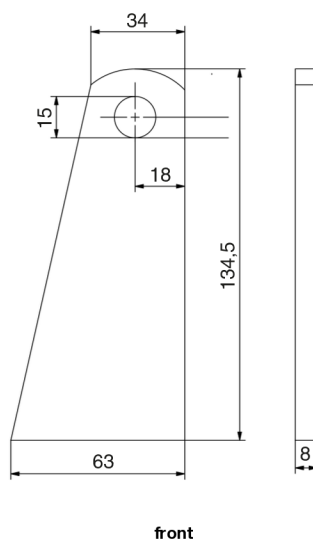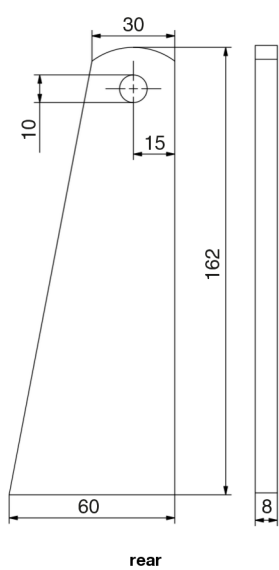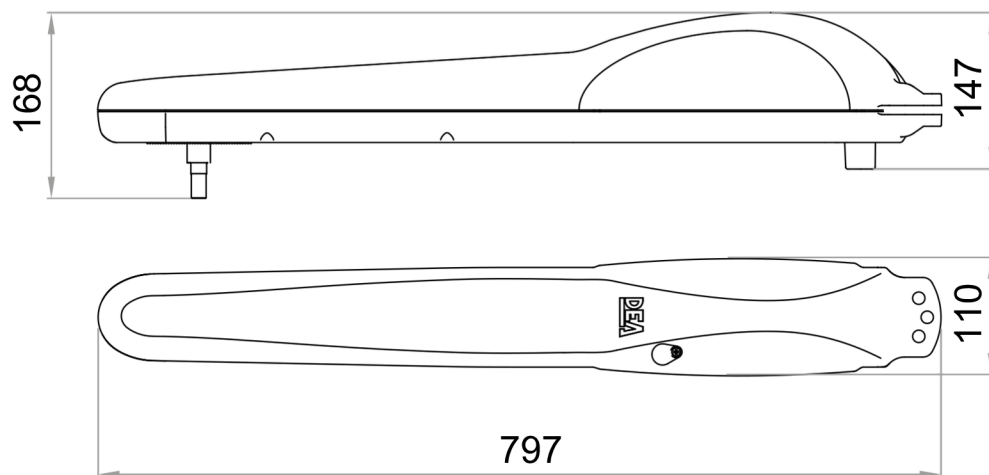


Méretetek

Minden adat mm-ben

Art. FM-el nyitásban és zárásban						
α	A	B	C	D	E	F
90°	150	150	300	690	125	0 ÷ 75
	180	150	331	685	145	100*
	210	150	363	685	145	125*
110°	135	160	321	690	125	0 ÷ 50

Art. FM nélkül						
α	A	B	C	D	E	F
90°	150	150	300	720	125	0 ÷ 75
	180	150	331	720	145	100
	210	150	363	715	140	125
	230	150	385	715	145	150 0
100°	135	160	321	720	125	÷ 50 0
110°	135	185	375	720	125	÷ 25

Art. SB-vel							megjegyzések
α	A	B	C	D	E	F	
90°	120	150	300	780	115	0-30	mechanikus végálláskapcsoló nyitáskor és záráskor (lökethossz = 334 mm)
	120	150	321	780	135	50	
	90	150	321	780	135	80	
	70	150	321	780	135	100	
	90	160	373	810	145	120	végálláskapcsoló nélkül (lökethossz = 400 mm)
	70	160	384	810	145	150	
100°	130	170	384	810	125	0-20	záráskor végálláskapcsoló nélkül (lökethossz = 367 mm)
	100	170	384	810	125	30-50	
	70	170	384	810	125	80	

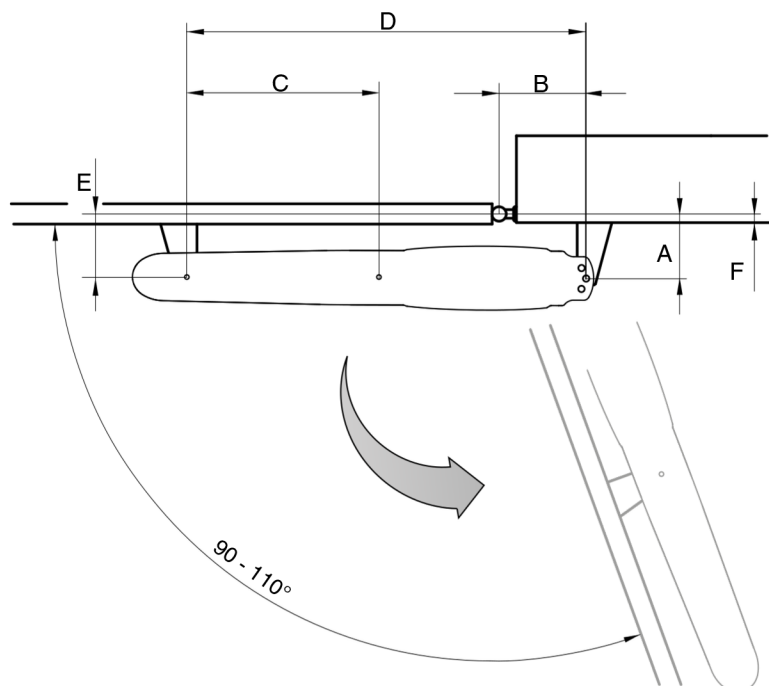

Kínálatunk

Tolókapu automatikák



LIVI/X



REV




GULLIVER/N



Szekcionált garázkapu nyitók



SPACE/N



ADVANCE/N




TEO 700



Szárnyaskapu automatikák



MAC



ANGOLO



LOOK



GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Ipari kapumotorok



LATO



550 PL



Sorompók



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



Forgalomkorlátozó oszlop



ROCK



Kapubázis by ROLL-N - kizárólagos magyarországi képviselő
1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21
+36 1 453 0169
info@kapubazis.hu