

# REV

*Ipari és társasházi tolókapu automatika 1400 kg-ig*



**Ipari és társasházi  
felhasználásra**



**230V és 24V-os kivitel**



**Olajfürdőes reverzibilis és  
irreverzibilis motorok**



# REV



Encoderrel és intenzív használatra tervezett hűtéssel ellátott automatika



Az elülső részen emelt helyzetben elhelyezett vezérlőpanel. Mindig hozzáférhető és tökéletes kis vagy szűk helyekre.



Mágneses végálláskapcsoló



Ennek az motornak a reverzibilis modelljei lehetővé teszik a kapu kézi mozgatását anélkül, hogy a motort ki kellene oldani, és megfelelnek a közterületeken történő telepítésre jellemző biztonsági előírásoknak.



Kompatibilis az IRONBOX/N és IRONBOX/XS/N vandálbiztos dobozokkal, amelyek ipari környezetben történő telepítésre is alkalmasak.



REV24/M  
BOOST

Nyitási sebesség

26 m/perc



A DE@NET univerzális vezérlőpanelnek köszönhetően ez a vezérlő kompatibilis a NETLINK rendszerrel.



NETCOM


Az integrált DE@NET vezérlőpanelnek köszönhetően ez a vezérlő a NETLINK és a NETCOM rendszerrel is kompatibilis.

Megjegyzés: a nyitási sebesség a telepítés jellemzőitől függően csökkenhet.

## MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

| MŰSZAKI INFORMÁCIÓK               | REV220/M<br>REV220/IB/M    | REV220/RFM<br>REV220/RF/IB/M | REV24/M<br>REV24/IB/M      | REV24/M BOOST |
|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|
| Tápfeszültség (V)                 | 230V - 240V ~ (50/60 Hz)   |                              |                            |               |
| Motor tápellátási feszültség (V)  | 230V ~                     |                              | 24V =                      |               |
| Maximális teljesítmény (W)        | 500                        |                              | 250                        | 800           |
| Maximális tolóerő (N)             | 900                        | 1200                         | 450                        | 861           |
| Maximális kapusúly (kg)           | 1400Kg                     |                              |                            | 1200Kg        |
| Üzemciklus (ciklus/óra) (8m kapu) | 27 (1000kg)<br>22 (1400kg) |                              | 36 (1000kg)<br>31 (1400kg) | 22 (1200kg)   |
| Beépített kondenzátor (µF)        | 14                         | 12,5                         | \                          |               |
| Üzemi hőmérséklet (°C)            | (-20°) - (50°)             |                              |                            |               |
| Motor hővédelem (°C)              | 150                        |                              | \                          |               |
| Sebesség (m/perc)                 | 10                         |                              | 12                         | 26            |
| Standard fogaskerék               | Z=16 (m=4mm)               |                              |                            |               |
| Súly csomagolással (kg)           | 18                         |                              |                            |               |
| Zajszint (dBA)                    | < 70                       |                              |                            |               |
| Védelmi szint                     | IP44 (IPX0 /IB verziók)    |                              |                            |               |

## Kábelezés

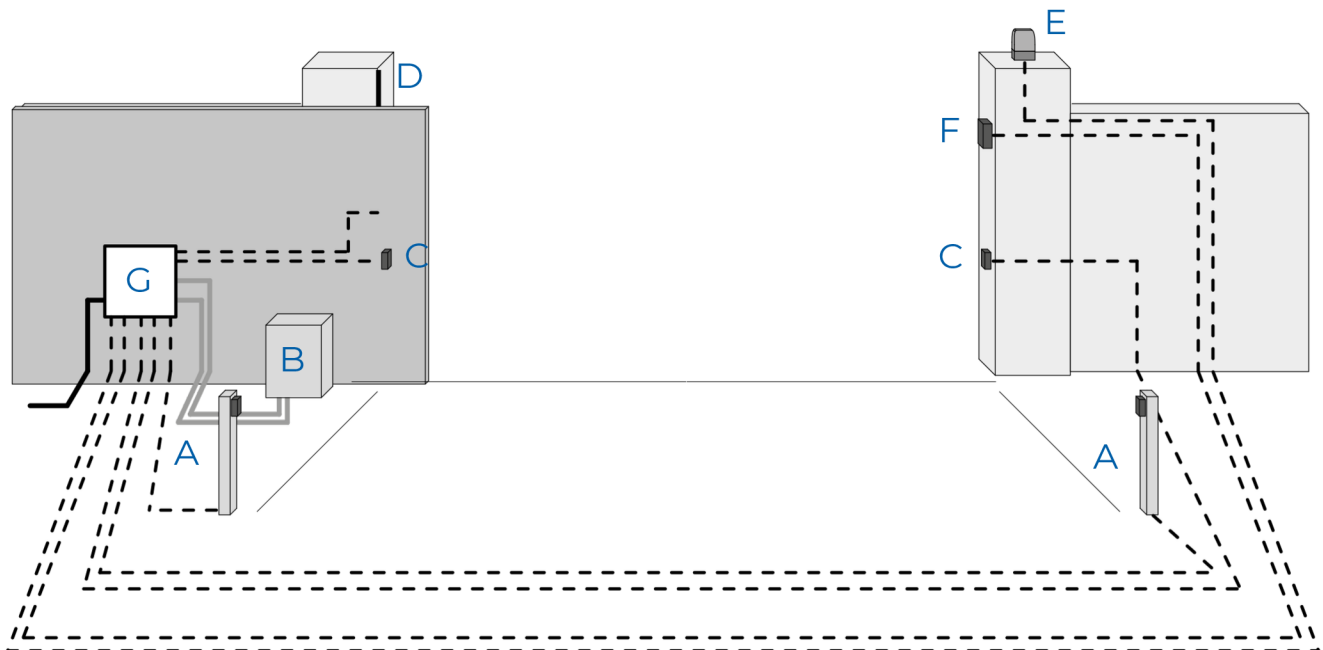


- Ø40 mm-es gégecső a tápkábel számára  
 — Ø20 mm-es gégecső a vezérlés és a kapcsolódoboz összekötéséhez  
 - - - Gégecső vagy külső PVC védőcső a vezérlés, valamint a kezelőszervek és biztonsági kiegészítők összekötéséhez

### Leírás



- A- Oszlop fotocellákkal  
 B- Motor  
 C- Fotocellák  
 D- Biztonsági él  
 E- Villogó  
 F- Kulcsos kapcsoló / Digikey  
 G- Kapcsolódoboz

## Méreték

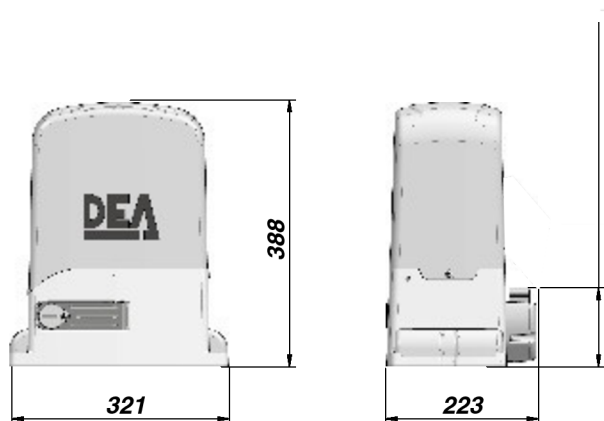


106 (Z15)= art. REV220RFM  
113 (Z18)= art. REV220/M

betonozás  
példája

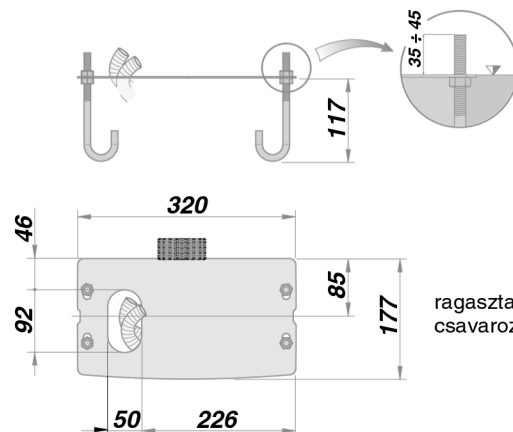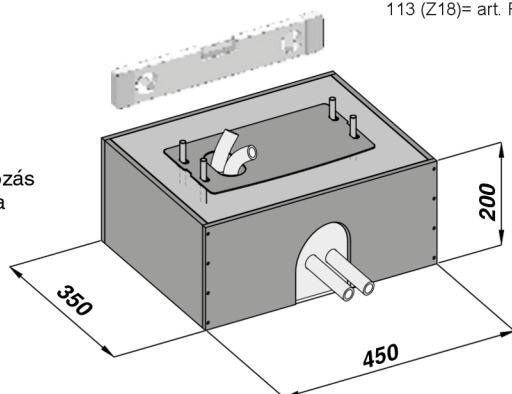

ragasztandó vagy  
csavarozandó rögzítőlemez

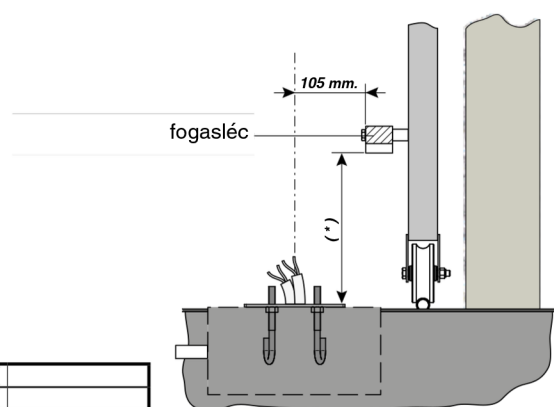



## Kínálatunk

### Tolókapu automatikák



LIVI/X



REV




GULLIVER/N



### Szekcionált garázkapu nyitók



SPACE/N



ADVANCE/N




TEO 700



### Szárnyaskapu automatikák



MAC



ANGOLO



LOOK



GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



### Ipari kapumotorok



LATO



550 PL



### Sorompók



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



### Forgalomkorlátozó oszlop



ROCK



Kapubázis by ROLL-N - kizárólagos magyarországi képviselő  
1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21  
+36 1 453 0169  
[info@kapubazis.hu](mailto:info@kapubazis.hu)