

ANGOLO

Elektromechanikus automatika szárnyaskapukhoz



Lakossági felhasználásra



24V verzió



ANGOLO



Kompatibilis külső kábelkioldóval (BLINDOS – opcionális), kulcsos kézi kioldás

Integrált DE@NET vezérlőpanel kompakt telepítéshez



A motor kompakt mérete (L = 114 mm) lehetővé teszi bármilyen körülmények között történő beépítést.

Kapunyitás 120°-ig



Csúszókar (opcionális), amely lehetővé teszi az oldalirányú akadályok elkerülését



A DE@NET univerzális vezérlőpanelnek köszönhetően ez a motor kompatibilis a NETLINK rendszerrel.



NETCOM

Kompatibilis a NETCOM-mal, a telepítés karbantartására és távoli vezérlésére szolgáló eszközzel.



Modellek

24V ~ motorok vezérlőegységgel, kar nélkül



COD.	Art.			OTHER CHARACTERISTICS
626300	ANGOLO24NET/1	*	NET24N	• 1 motor • Becsípődés elleni biztonsági berendezés • Sebességszabályozás és lassítás nyitáskor és záráskor

Megjegyzés: kar és rögzítőlemez nem tartozék. N.1 vezérlőpanel NET24N tartozék.

Műszaki információk

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK	ANGOLO 24NET
Motor tápfeszültség (V)	24V ~
Maximális teljesítmény (W)	60
Maximális nyomaték (Nm)	120
Üzemi ciklus (ciklus/óra)	25
Ciklusok 24 óra alatt	60
Üzemi hőmérséklet-tartomány (°C)	-20 ÷ 50
Minimális nyitási idő 90°-nál	15
A termék súlya csomagolással együtt (kg)	12,5
Zajszint (dBA)	< 70
Védelmi fokozat	IP44

Jellemzők



Megerősített alumínium kar




Személyre szabott kulccsal ellátott vészhelyzeti nyitószervezet




Megerősített belső mechanika acélból és bronzból

Használati útmutató

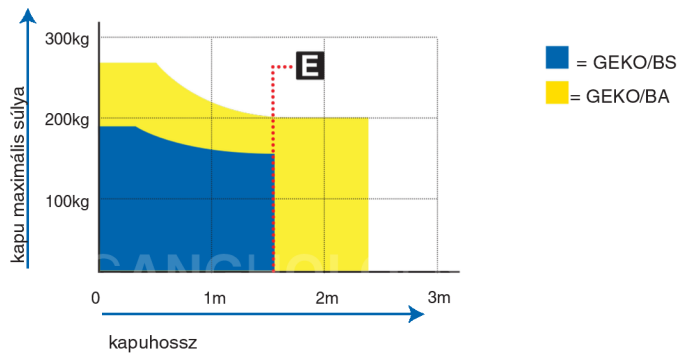

Ha a szárny hossza meghaladja a 1,5 métert, vagy ha reverzibilis modelleket használ, akkor elektromos zárat kell felszerelni a kapu zárt helyzetben történő rögzítéséhez. A magasság és a szárny szerkezete, valamint az erős szél jelenléte csökkentheti a táblázatban szereplő értékeket, vagy szükségessé teheti az elektromos zár használatát a 2 méternél kisebb szárnyak esetében is.





Kábelezés

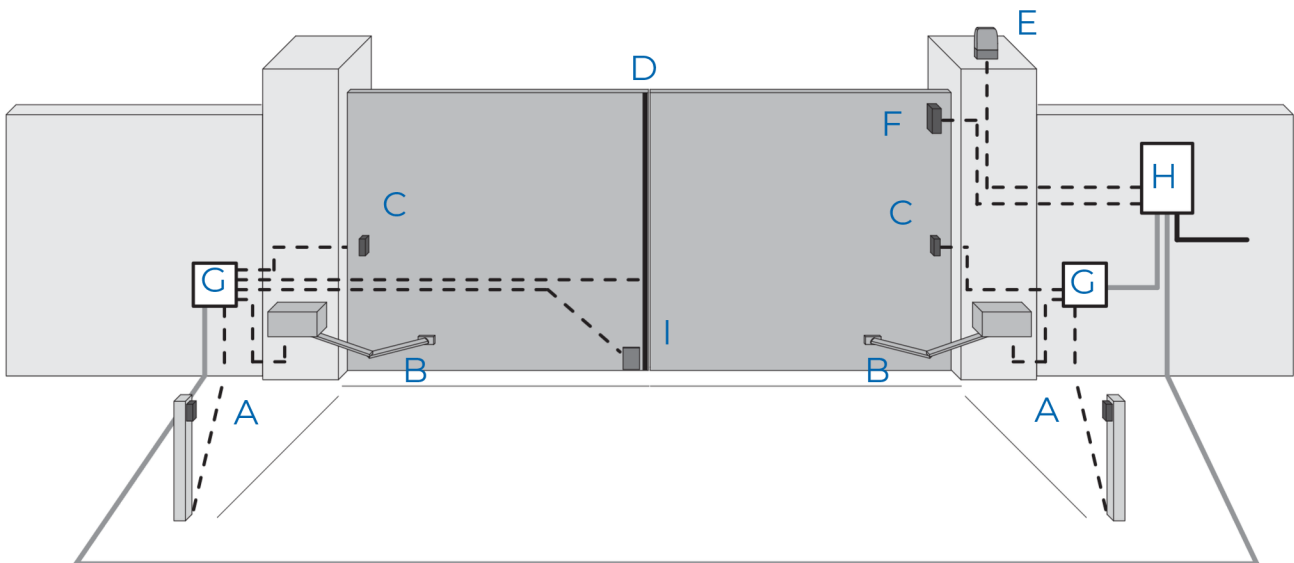


Leírás

- A- Oszlop fotocellákkal
- B- Motor
- C- Fotocellák
- D- Biztonsági él
- E- Villogó
- F- Kulcsos kapcsoló / Digicode
- G- Kapcsolódoboz
- H- Vezérlőpanel
- I- Elektromos zár

Méretetek a karokkal

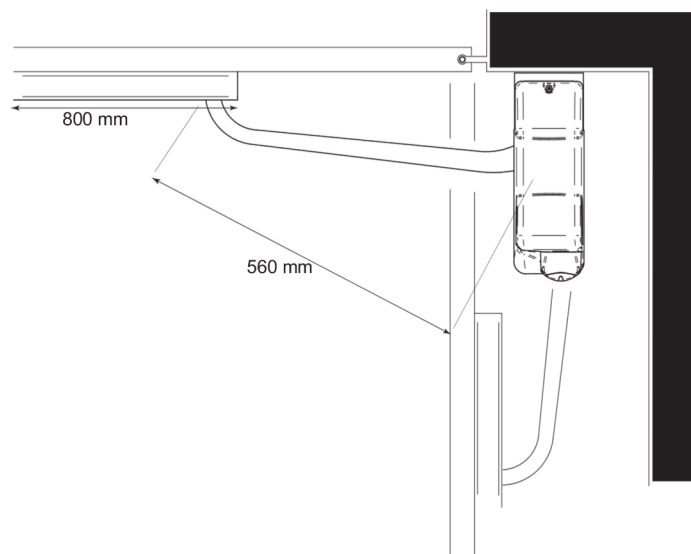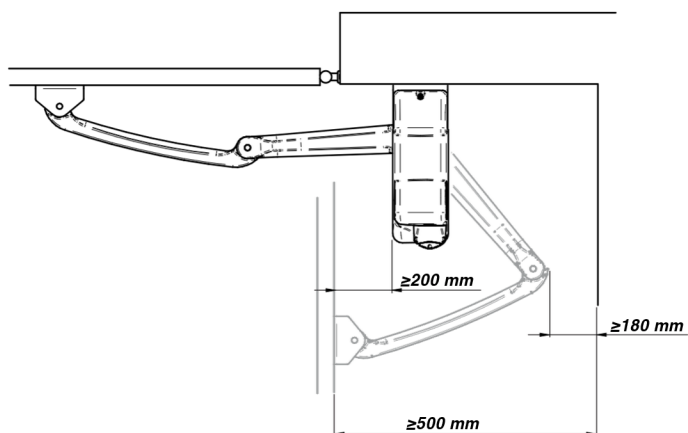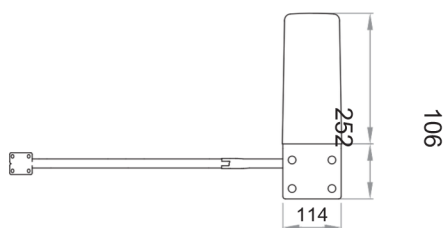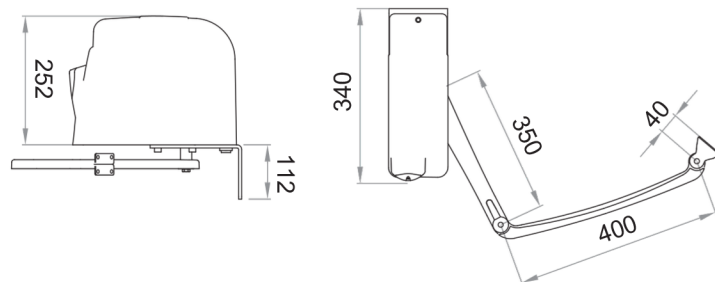

ANGOLO GEKO/BA csuklókkal					
A	B	C	D	E	F
20	150	585	90 °	310	-
50	150	580	90 °	320	-
100	150	565	90 °	335	-
120	150	560	90 °	340	-
150	150	550	90 °	345	-
180	150	540	90 °	342	-
200	150	530	90 °	340	-
0	250	485	120°	390	62
0÷20	160	575	100°	360	-
0÷20	200	535	110°	390	-
20	260	475	120°	390	75
50	160	565	100°	375	-
50	220	510	110°	390	-

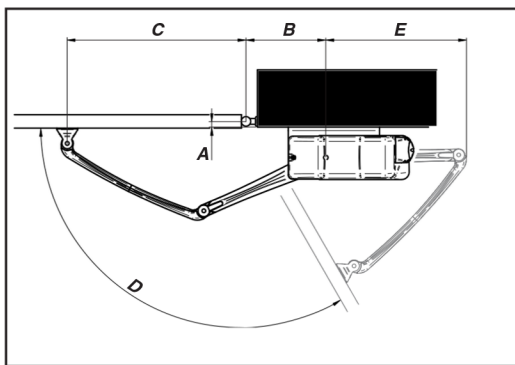

Kínálatunk

Tolókapu automatikák



LIVI/X



REV




GULLIVER/N



Szekcionált garázkapu nyitók



SPACE/N



ADVANCE/N




TEO 700



Szárnyaskapu automatikák



MAC



ANGOLO



LOOK



GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Ipari kapumotorok



LATO



550 PL



Sorompók



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



Forgalomkorlátozó oszlop



ROCK



Kapubázis by ROLL-N - kizárólagos magyarországi képviselő
1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21
+36 1 453 0169
info@kapubazis.hu