

GEKO/X

Elektromechanikus automatika szárnyaskapukhoz
max. 3 m és 250 kg



Lakossági felhasználásra



24V verzió enkóderrel




GEKO/X

Új dizájn, továbbfejlesztett funkciók és teljesítmény



A kioldó rendszer és a vezérlőpanel új védelme, a hosszabb távú megbízhatóság érdekében.




Az új fogaskerék 30%-kal növeli a nyitási sebességet.




Új szünetmentes akkumulátor készlet, rögzítő konzollal, az automatika belsejébe szerelhető.

Új ABS motorház burkolat, jobb időjárás állóságért és új csuklós kar kialakítás.




Maximális kapuszárny 3 m-ig



Kapunyitás 120°-ig



Új kialakítás, LED-szalag felszerelésének lehetőségével



Új mechanikus végállások, több rögzítési ponttal



Az automatikát egyedivé tevő általános jellemzők



A fogaskerék kiváló minőségű anyagokból, például acélból és bronzból készült, amelyek hosszú távú megbízhatóságot garantálnak.



Csúszókar (opcionális), amely lehetővé teszi az oldalirányú akadályok elkerülését



Kompatibilis külső kábelkioldóval (GEKO/SF és BLINDOS – opcionális), kulcsos kézi kioldás



Az opcionális KITCLIMB alkatrész lehetővé teszi a telepítést akár 12 fokban lejtésű járófelületen is.




Az integrált DE@NET vezérlőpanelnek köszönhetően ez az automatika kompatibilis a NETLINK rendszerrel. A NETCOM rendszerrel is kompatibilis. További információk a 11. oldalon.



24 V-os automatika enkóder technológiával az akadályérzékelés pontosságának javítása érdekében




Használati útmutató

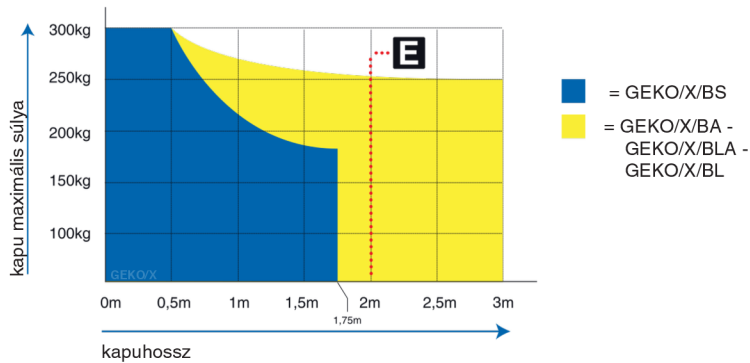

Ha a szárny hossza meghaladja a 2 métert, vagy ha reverzibilis modelleket használ, akkor elektromos zárat kell felszerelni a kapu zárt helyzetben történő rögzítéséhez. A magasság és a szárny szerkezete, valamint az erős szél jelenléte csökkentheti a táblázatban szereplő értékeket, vagy szükségessé teheti az elektromos zár használatát a 2 méternél kisebb szárnyak esetében is.


Kábelezés

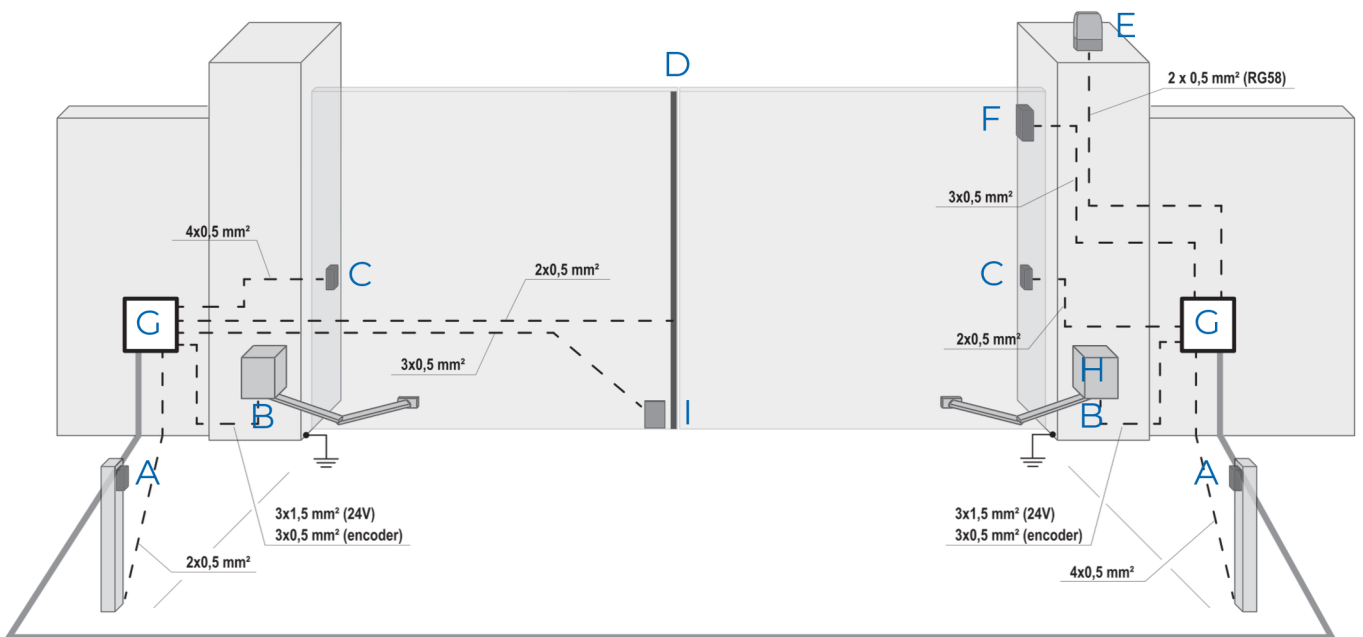


Leírás

- A- Oszlop fotocellákkal
- B- Motor
- C- Fotocellák
- D- Biztonsági él
- E- Villogó
- F- Kulcsos kapcsoló / Digicode
- G- Kapcsolódoboz
- H- Vezérlőpanel
- I- Elektromos zár

Méretek

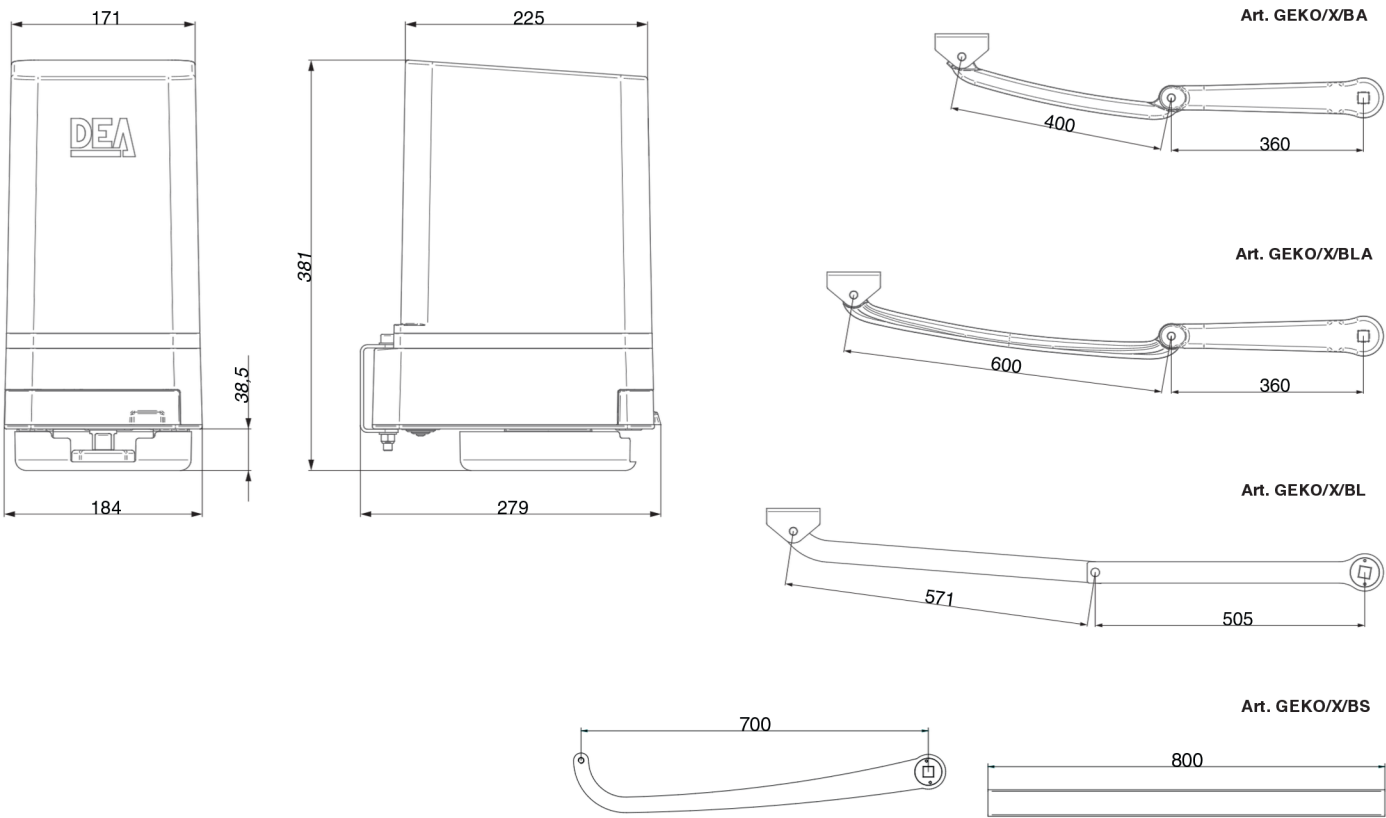

Telepítési méretek

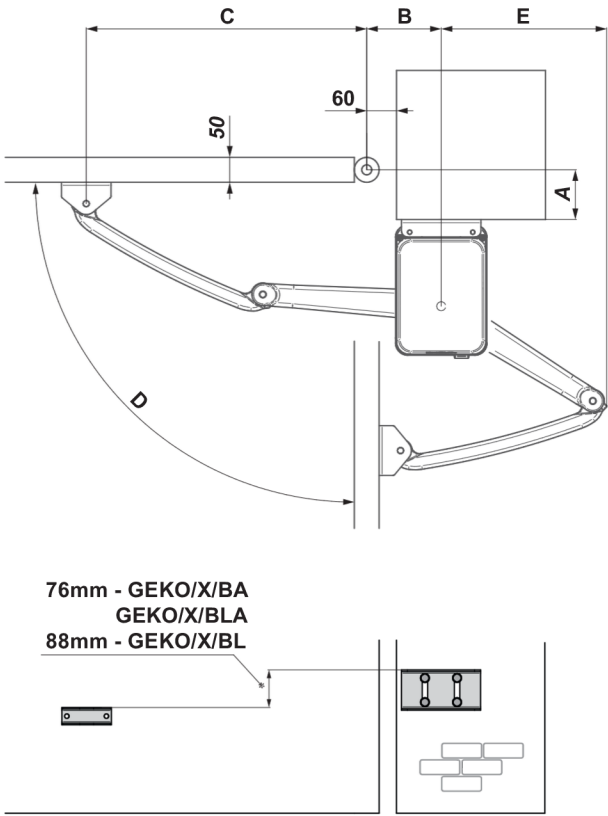

	A	B	C	D	E
Art. GEKO/X/BA	0 ÷ 20	150	585	90°	310
	50	150	580		320
	100	150	565		332
	120	150	560		335
	150	150	550		340
	180	150	540		340
	200	150	530		340
	0 ÷ 20	210	525	100°	350
	50	210	515		356
	0 ÷ 20	250	485	110°	380
	50	270	460		372
	0 ÷ 20	310	430	120°	384
Art. GEKO/X/BLA	0 ÷ 50	150	780	90°	365
	100	150	770		380
	120	150	720		390
	140	150	690		390
	150	250	650		380
	180	280	600		380
Art. GEKO/X/BL	200	150	800	90°	475
	250	150	800		483
	300	150	800		491
	350	150	800		498
	400	150	750		506

Kínálatunk

Tolókapu automatikák



LIVI/X



REV




GULLIVER/N



Szekcionált garázkapu nyitók



SPACE/N



ADVANCE/N




TEO 700



Szárnyaskapu automatikák



MAC



ANGOLO



LOOK



GEKO/X



LIVI 502



GHOST 100/200



OLI/N



Ipari kapumotorok



LATO



550 PL



Sorompók



PASS/N



STOP/N



TRAFIK/N



Forgalomkorlátozó oszlop



ROCK



Kapubázis by ROLL-N - kizárólagos magyarországi képviselő
1037 Budapest, Csillaghegyi út 19-21
+36 1 453 0169
info@kapubazis.hu